



# Den ny MB 2K

The winner takes it all

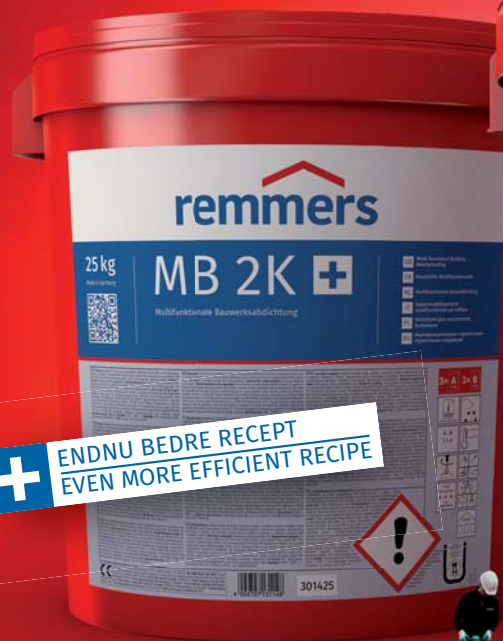

# 3 × 3 i bygningstætning


⊕ Betyder ekstra sikkerhed



## Lagtykkelse kun 3 mm


### op til 3 mm dybe revner uden forstærkningsvæv

Liegyldig applikationen er 3 mm altid nok. Selv ved jordkontakt mod trykkende vand er én applikation af MB 2K med en lagtykkelse på 3 mm nok – uden forstærkningsvæv.



## Testet til mere end 3 mm revneoverbygning uden forstærkningsvæv

En membrans evne til at revneoverbygge er praktisk sikkerhed. Med over 3 mm evne til at revneoverdække er MB 2K mere fleksibel end konventionelle tætningsmembraner, så selv højt belastede overflader tætnes sikkert.



## Efter blot 9 timer kan MB2K tildækkes 1) Gennemhærdet efter 18 timer 2)

Med MB 2K spares ikke blot materiale med også tid. Pga. den unikke specialsammensætning tørrer MB 2K ekstremt hurtigt. Ved normalklima kan MB2K tildækkes efter 9 timer.

<sup>1</sup> Normalklima (23°C / 50% r.F.)

<sup>2</sup> Køligt klima (5° C / 90% r.f.)


### Alt er gennemtestet!

Den nye MB 2K tilbyder gennemprøvet sikkerhed på højeste niveau. Ligeegyldigt anvendelsesområdet for MB 2K, har vi det rette testcertifikat eller afprøvning for anvendelsen.


En oversigt over testcertifikater og afprøvninger kan findes via QR-koden.




# ⊕ betyder alsidighed

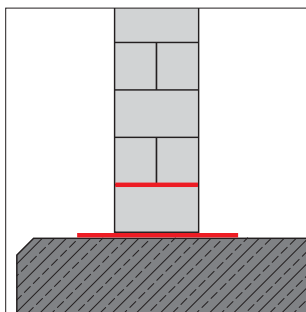


Tætning i og under vægge

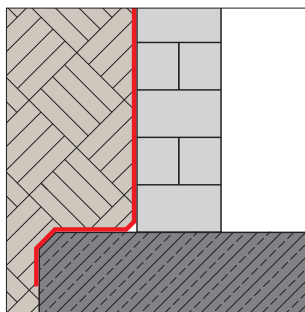


Jordberørte udvendige tætninger




Sokkeltætning




Puds tætning

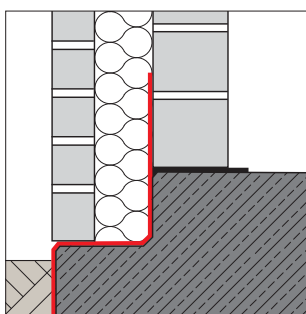


Tætning ved skalmur

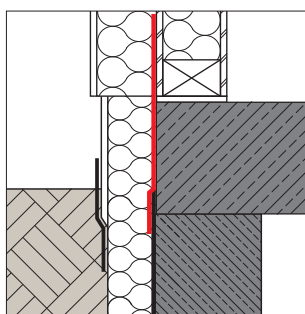


Sokkeltætning ved træbyggeri

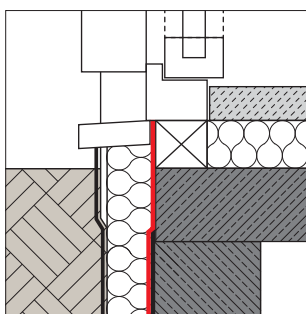


Tætning ved gulv-til-loft vinduer

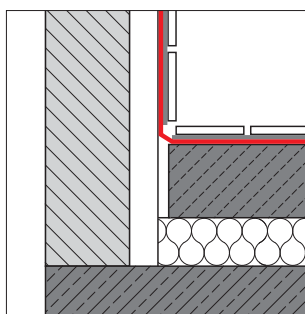

Tætningsmembran under fliser og plader

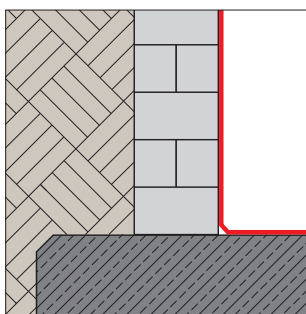

Indvendig tætning af gulv og vægge

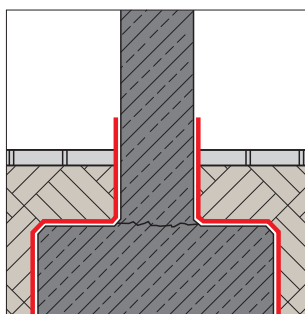

Tætning af søjlefundamenter






# + i din virksomhedsøkonomi

## Svumme, spartle, sprøjte


Remmers MB 2K scorer point med sin multifunktionalitet også i forarbejdningen. Ved manuel påføring kan der vælges mellem at spartle, svumme eller sågar malerulle. Svært tilgængelige og mindre områder/flader kan svummes, ved store flader anbefaler vi at spartle. Pga. materialets høje stabilitet er det desuden muligt meget effektivt at sprøjte MB 2K.

Ved områder fra 40 – 50 m<sup>2</sup> og opefter, er det økonomisk rentabelt alternativ at anvende sprøjteudstyr. Den nye 1:1 emballage fra Remmers sikrer, at man på byggepladsen


aldrig er i tvivl om blandeforhold og dermed optimeres effektiviteten af applikationen.



Til store overflader



Til mindre overflader

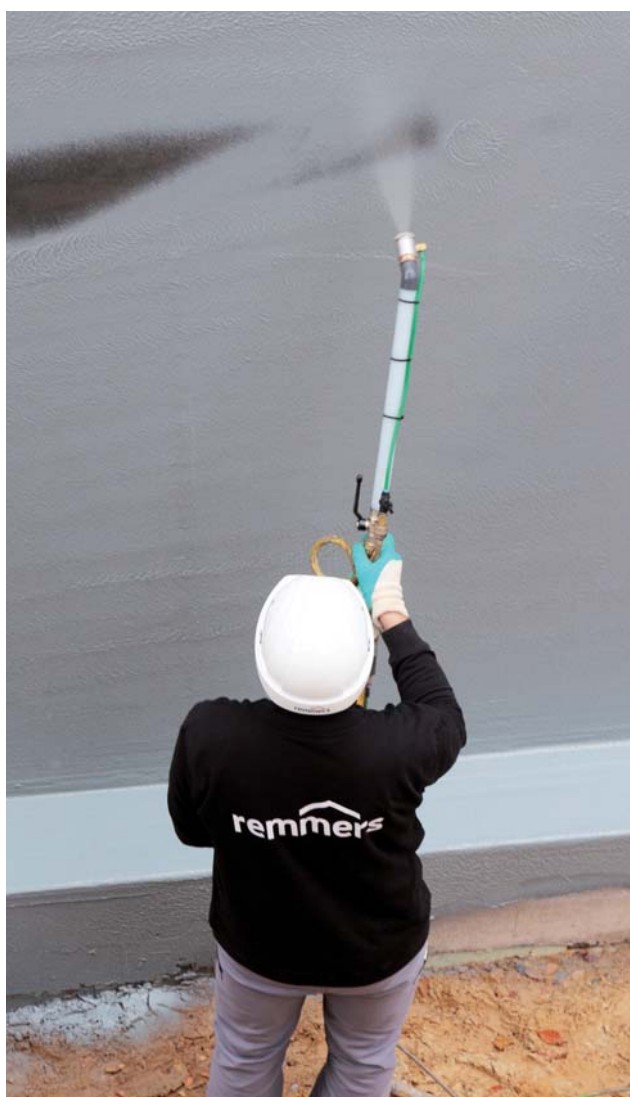



# Remmers MB 2K

## Med endnu bedre egenskaber

Den ny MB 2K er næste generation af multifunktionel vand-tætning fra Remmers. En endnu bedre og enestående revneoverbygning, selv ved lave lagtykkelser og ekstrem hurtig tørretid, materialet er nu også nemmere at påføre end før – og naturligvis har den samme gennemprøvede og sikre egenskaber som før. Radontæt ved 4 mm lagtykkelse.

- Påføringsmængde ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup> per mm tør lagtykkelse
- Højflexibel og elastisk
- Høj vedhæftende trækstyrke på stort set alle underlag
- Ekstrem trykstærk – tre gange så dimensions stabil som krævet
- Ugennemtrængelig for radon
- Kan overmales
- UV resistent
- Frost/tø resistent



